

AGL

Сельскохозяйственная Техника

 ağaçlı



info@agl-industrial.com


www.agl-industrial.com

Erenler OSB, Mah. Cumhuriyet
Bulvarı no: 29 68220 - Aksaray
Tel: +90 382 502 03 00
Fax: +90 382 502 03 05

TWISTER
BLASTER
CYCLONE



www.agl-industrial.com

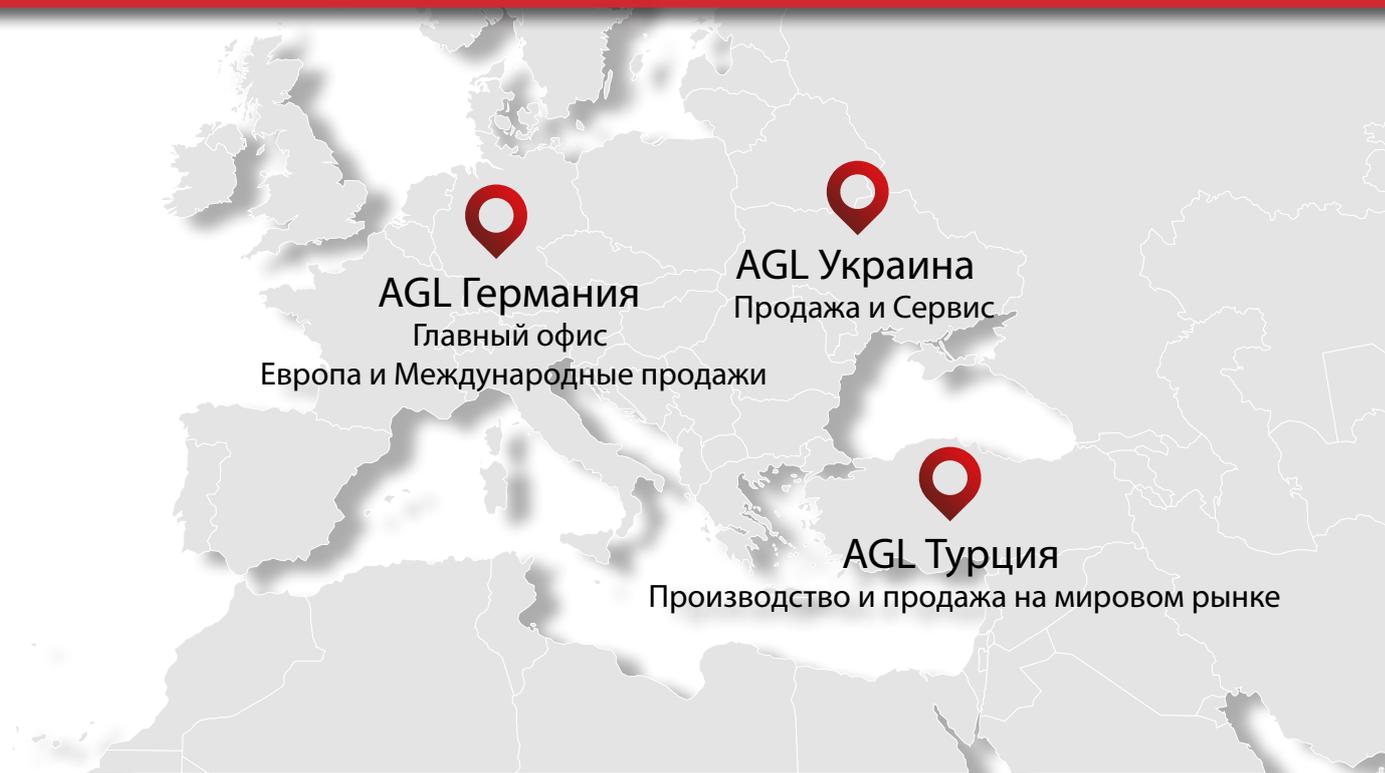

Легкий | Умный | Корм | Рассыпать

Как AGL - мы принимаем самую основную задачу как, удовлетворить все потребности наших фермеров и работать с ориентацией на решение.



О компании

AGL, управляемый как семейный бизнес, расположен в городе Хайгер в Германии. Имея более 200 сотрудников и около 40 инженеров, современные производственные процессы используются для разработки и производства сельскохозяйственной техники с высокими стандартами качества.



Надежность

Массовое производство, непрерывное качество и проверки гарантируют самые высокие стандарты качества и эффективное производство. AGL проводит высокий уровень интеграции, обширные поставки запасных частей и организацию в сельскохозяйственной сфере.



"Совершенство – наша начало"

Содержание

- 1-3 О AGL
- 4-11 Вертикальные комбикормы
- 12-15 Горизонтальные комбикормы
- 16-19 Прицеп разбрасыватель твёрдых навоза
- 20-23 Танки для жидкого навоза



Технология кормления / Технология навоза

AGL


Благодаря нашему широкому ассортименту мы можем удовлетворить все требования технологии кормления и оплодотворения. Независимо от того, предпочитаете ли вы внешнее наполнение или собственную систему загрузки, у нас есть правильный продукт для вас. В дополнение к комбикормовым машинам мы также предлагаем машины для разбрасывания жидких удобрений для индивидуальных решений

AGL TWISTER ВЕРТИКАЛЬНО-СМЕСИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ



ИДЕАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Модели TWISTER V 400-3500 имеют объем смешивания от 4 до 35 м³. AGL предлагает широкий выбор вариантов для крупного и мелкого животноводства. Благодаря своим различным характеристикам и высокому качеству, это делает Машину уникальной и эффективной, и работать с ней очень удобно.

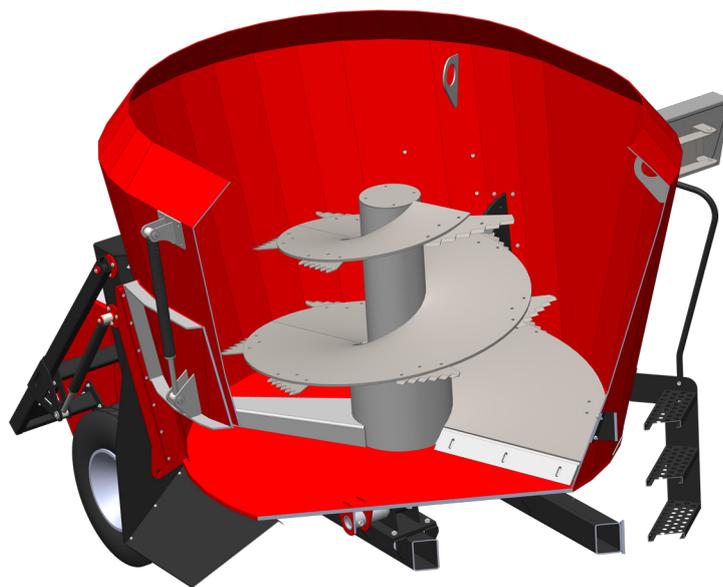


AGL



Варианты выходного бункера

TWISTER Поперечная и Центральная несущая лента

Удобное применение в поле зрения:" усиленная, фиксированная или регулируемая по высоте конвейерная лента расположена в положении, когда водитель может четко видеть правую, левую или переднюю и заднюю центральную точку в соответствии с направлением движения."Наши машины для смешивания кормов AGL с различными вариантами ленты и функцией регулировки выхода продукта обеспечивают вам удобство.

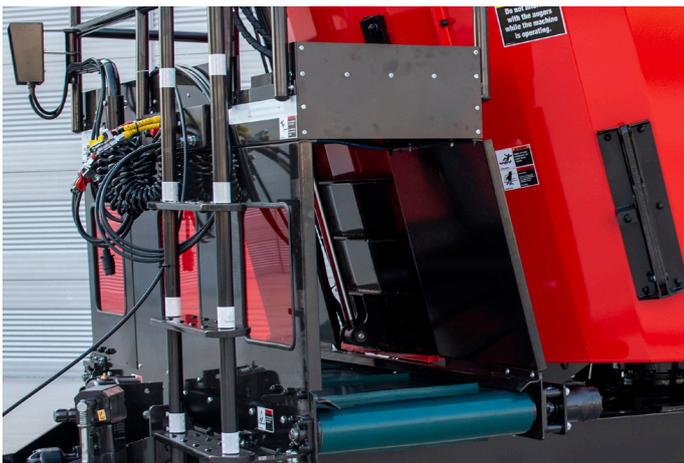

Передная Центральная несущая Лента

- Повышает эффективность благодаря равномерному распределению
- Идеальный угол обзора при распределении навоза
- Регулируемая функция выхода продукта



Задняя центральная несущая лента

- Повышает эффективность благодаря равномерному распределению
- Идеальный угол обзора при распределении навоза
- Регулируемая функция выхода продукта
- Идеально подходит для входа в видимые кормовые коридоры



Гидравлический угол распределения регулируемая выходная Лента

- Повышает эффективность благодаря равномерному распределению
- Идеальный угол обзора при распределении навоза
- Регулируемая функция выхода продукта
- Идеально подходит для заполнения высоких кормушек и столов для кормления

AGL V - TWISTER

ОДИНОЧНАЯ СПИРАЛЬ | 4000 – 14000 | BASIC

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- 2 Боковых Лезвия Измельчителя
- Широкоугольный Вал
- Ручной Домкрат
- Планетарная Коробка Передат
- Окно Наблюдения
- Специальные Ножи Измельчителя
- Низкопробный Лист 20мм, Лист Стены 6мм, Ст 52



Модель		VT 4000	VT 5000	VT 6000	VT 7000
Объём	МЗ	4	5	6	7
Кормовое Животное	Ко.	24-30	30-35	35-40	42-50
Длина	мм	4360	4465	4555	4640
Ширина	мм	1920	1920	1920	1920
Высота *	мм	2270	2550	2800	3035
Собственный Вес	кг	1675	1795	1935	2045
Измельчитель нож Макс.	Ко.	6	6	7	7
Обороты Хвостового Вала	КОМ.	540	540	540	540
Потребляемая мощность	Лс (кв)	55 (40)	55 (40)	55 (40)	55 (40)

Модель		VT8000	VT 10000	VT 12000	VT 14000
Объём	МЗ	8	10	12	14
Кормовое Животное	Ко.	48-56	58-67	65-75	70-82
Длина	мм	4975	5120	5225	5320
Ширина	мм	2240	2240	2240	2240
Высота *	мм	2454	2760	3045	3340
Собственный Вес	кг	2725	2965	3125	3285
Измельчитель нож Макс.	Ко.	8	9	9	9
Обороты Хвостового Вала	КОМ.	540	540	540	540
Потребляемая мощность	Лс (кв)	66 (48)	75 (55)	75(55)	82 (60)

* Зависит от выбора шин.

** Автомобили с меньшей общей высотой доступны по запросу. Информация в каталоге носит исключительно информационный характер. Основные технические данные и информация в таблицах могут изменяться.

ОДИНОЧНАЯ СПИРАЛЬ | 4000 – 14000 | PREMIUM



СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- 2 Боковых Лезвия Измельчителя
- Широкоугольный Вал
- Ручной Домкрат
- Гидравлическая Тормозная Система (
- Планетарная Коробка Передат
- Механический Рукав
- Окно Наблюдения
- Специальные Ножи Измельчителя
- Низкопробный Лист 20мм, Лист Стень
- Регулируемая Система Считывания В



Модель		VT 4000	VT 5000	VT 6000	VT 7000
Объём	МЗ	4	5	6	7
Кормовое Животное	Ко.	24-30	30-35	35-40	42-50
Длина	мм	4360	4465	4555	4640
Ширина	мм	1920	1920	1920	1920
Высота *	мм	2270	2550	2800	3035
Собственный Вес	кг	1790	1955	2145	2290
Измельчитель нож Макс.	Ко.	6	6	7	7
Обороты Хвостового Вала	КОМ.	540	540	540	540
Потребляемая мощность	Лс (кв)	55 (40)	55 (40)	55 (40)	55 (40)

Модель		VT8000	VT 10000	VT 12000	VT 14000
Объём	МЗ	8	10	12	14
Кормовое Животное	Ко.	48-56	58-67	65-75	70-82
Длина	мм	4975	5120	5225	5320
Ширина	мм	2240	2240	2240	2240
Высота *	мм	2454	2760	3045	3340
Собственный Вес	кг	2914	3235	3447	3660
Измельчитель нож Макс.	Ко.	8	9	9	9
Обороты Хвостового Вала	КОМ.	540	540	540	540
Потребляемая мощность	Лс (кв)	66 (48)	75 (55)	75(55)	82 (60)

* Зависит от выбора шин.

** Автомобили с меньшей общей высотой доступны по запросу. Информация в каталоге носит исключительно информационный характер. Основные технические данные и информация в таблицах могут изменяться.

AGL V - TWISTER

2 СПИРАЛИ | 14000- 24000 | BASIC

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- 2 Шт. Вертикальных Смесительных Шнека Планетарной Передачи (15 Мм)
- 2 Шт. Измельчитель Боковой Нож
- Широкоугольный Вал
- Ручной Домкрат
- Гидравлическая Тормозная Система (Дополнительно)
- Противоизносная Рама
- Регулируемая Система Считывания Буксировки
- Механический Рычаг Дистанционного Управления (Проводной)
- Лестница И Смотровая Площадка
- Специальный Нож Измельчителя
- Низкопробный Лист 20мм, Лист Стены 6мм
- Широкое И Высокое Отверстие Выхода Продукта



Модель		VT 14000	VT 16000	VT 18000
Объём	МЗ	14	16	18
Кормовое Животное	Ко.	70-90	85-105	95-120
Длина	мм	7290	7365	7415
Ширина	мм	2280	2280	2280
Высота *	мм	2485	2685	2830
Собственный Вес	кг	5910	6050	6250
Измельчитель нож Макс.	Ко.	12	16	16
Обороты Хвостового Вала	КОМ.	540	540	540
Потребляемая мощность	Лс (кв)	75(55)	82(60)	85(62)

Модель		VT 20000	VT 24000
Объём	МЗ	14	16
Кормовое Животное	Ко.	70-90	85-105
Длина	мм	7290	7365
Ширина	мм	2280	2280
Высота *	мм	2485	2685
Собственный Вес	кг	5910	6050
Измельчитель нож Макс.	Ко.	12	16
Обороты Хвостового Вала	КОМ.	540	540
Потребляемая мощность	Лс (кв)	96(70)	109(80)

* Зависит от выбора шин.

** Автомобили с меньшей общей высотой доступны по запросу. Информация в каталоге носит исключительно информационный характер. Основные технические данные и информация в таблицах могут изменяться.

2 СПИРАЛИ | 14000 - 24000 | PREMIUM

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- 2 Шт. Вертикальных Смесительных Шнека Планетарной Передачи (15 Мм)
- 2 Шт. Измельчитель Боковой Нож
- Широкоугольный Вал
- Ручной Домкрат
- Гидравлическая Тормозная Система Или Пневматическая Тормозная Система
- Противоизносная Рама
- Регулируемая Система Считывания Буксировки
- Механический Рычаг Дистанционного Управления (Проводной)
- Смотровое Окно
- Лестница И Смотровая Площадка
- Специальный Нож Измельчителя
- Низкопробный Лист 20мм, Лист Стены 8мм,
- Широкое И Высокое Отверстие

Выхода Продукта

- Спиральная Магнитная Система
- Передняя Ленточная Двухнаправленная Разгрузочная Система И Смотровое Окно



Модель		VT 14000	VT 16000	VT 18000
Объём	МЗ	14	16	18
Кормовое Животное	Ко.	70-90	85-105	95-120
Длина	мм	7290	7365	7415
Ширина	мм	2280	2280	2280
Высота *	мм	2485	2685	2830
Собственный Вес	кг	6722	7045	7380
Измельчитель нож Макс.	Ко.	12	16	16
Обороты Хвостового Вала	КОМ.	540	540	540
Потребляемая мощность	Лс (кв)	75(55)	82(60)	85(62)
Модель		VT 20000	VT 24000	
Объём	МЗ	14	16	
Кормовое Животное	Ко.	70-90	85-105	
Длина	мм	7290	7365	
Ширина	мм	2280	2280	
Высота *	мм	2485	2685	
Собственный Вес	кг	8040	8835	
Измельчитель нож Макс.	Ко.	12	16	
Обороты Хвостового Вала	КОМ.	540	540	
Потребляемая мощность	Лс (кв)	96(70)	109(80)	

* Зависит от выбора шин.

** Автомобили с меньшей общей высотой доступны по запросу. Информация в каталоге носит исключительно информационный характер. Основные технические данные и информация в таблицах могут изменяться.

AGL V - TWISTER



3 СПИРАЛИ | 30000- 35000 | PREMIUM

Стандартное Оборудование

- 3 Шт. Вертикальных Смесительных Шнека Планетарной Передачи (15 Мм)
- 3 Шт. Измельчитель Боковой Нож
- Широкоугольный Вал
- Ручной Домкрат
- Гидравлическая Тормозная Система Или Пневматическая Тормозная Система
- Противоизносная Рама
- Регулируемая Система Считывания Буксировки
- Механический Рычаг Дистанционного Управления (Проводной)
- Смотровое Окно
- Лестница И Смотровая Площадка
- Специальный Нож Измельчителя
- Низкопробный Лист 20мм, Лист Стены 8мм,
- Широкое И Высокое Отверстие Выхода Продукта
- Спиральная Магнитная Система
- Передняя Ленточная Двухнаправленная Разгрузочная Система И Смотровое Окно

Модель		VT 30000	VT 35000
Объём	МЗ	30	35
Кормовое Животное	Ко.	160-190	180-225
Длина	мм	8600	8710
Ширина	мм	2280	2280
Высота *	мм	3050	3355
Собственный Вес	кг	xx	xx
Измельчитель нож Макс.	Ко.	21	24
Обороты Хвостового Вала	КОМ.	1000	1000
Потребляемая мощность	Лс (кв)	109(80)	109(80)


* Зависит от выбора шин.

** Автомобили с меньшей общей высотой доступны по запросу. Информация в каталоге носит исключительно информационный характер. Основные технические данные и информация в таблицах могут изменяться.


Имея опытную команду и используя новейшие технологии в процессе производства, AGL предлагает своим клиентам высококачественную линейку кормосмесители TWISTER. Широкий спектр доступных моделей, размеров объема и оборудования позволяет адаптировать машины к ожиданиям клиента.




Платформа наблюдения

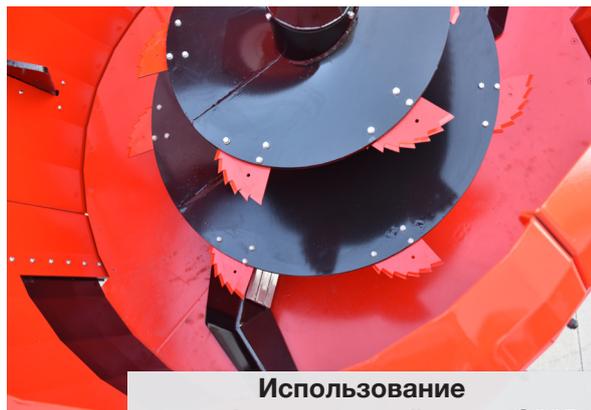

Использование
квалифицированной стали S335

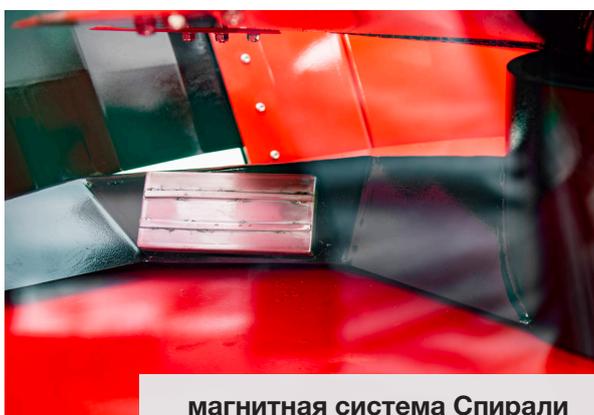


магнитная система Спирали

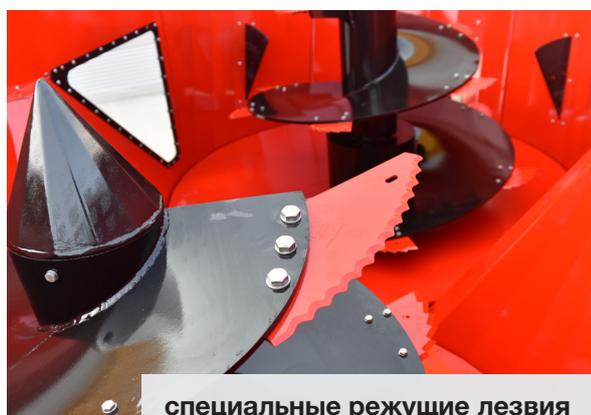


специальные режущие лезвия



Планетарная Коробка Передач

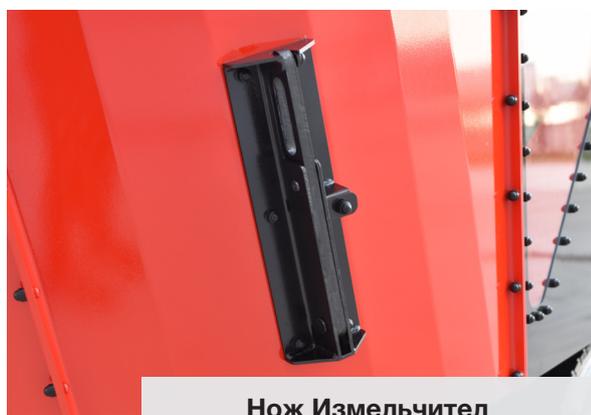

Нож Измельчител

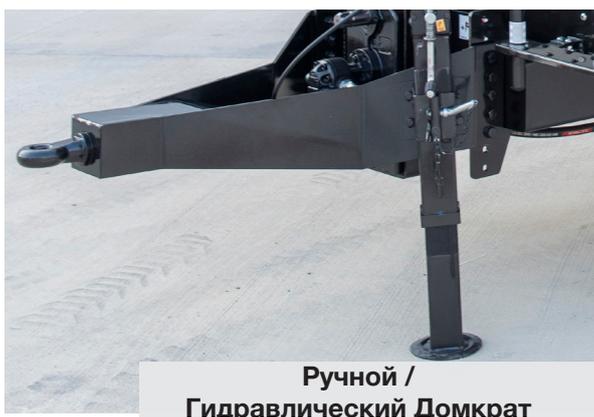

Ручной /
Гидравлический Домкрат




Сигнализация

AGL TWISTER ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ КОРМОСМЕСИТЕЛИ



TWISTER Горизонтальная Серия

Машины для смешивания кормов с горизонтальной спиралью серии TWISTER он уникален и надежен. Эти машины используются фермерами ежедневно в то время как идеально подходит для облегчения бизнеса, повышения прибыльности и он специально разработан для ускорения развития. Наши машины для смешивания кормов с буксируемым декором от 4 до 14 м³ Отвечает всем требованиям европейского и мирового качества и он направлен на оптимизацию себя с производительностью в корм животного.

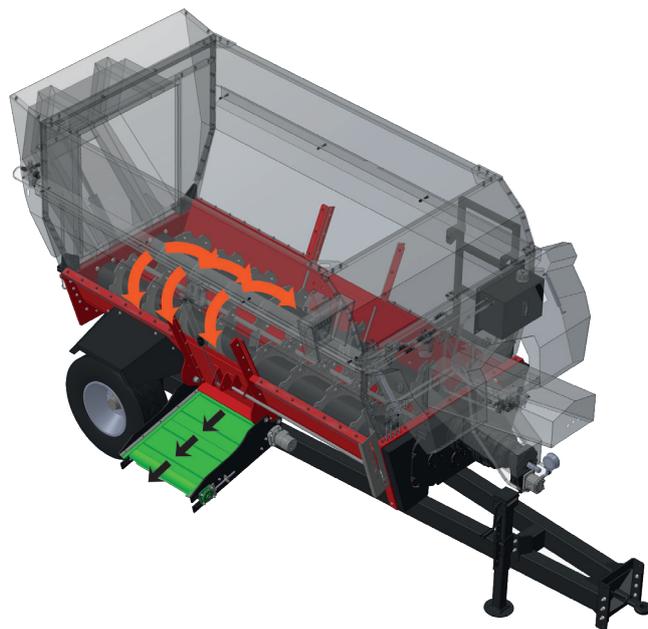

AGL



Стандартное Оборудование

Модели TWISTER T имеют емкость для смешивания кормов от 6 до 12 м³. AGL предлагает широкий выбор всех вариантов для крупных и малых производителей. Благодаря своим различным характеристикам и высокому качеству он делает машину уникальной и эффективной и обеспечивает удобную работу.



AGL T - TWISTER



Горизонтальная модель твистера смесителя корма уникальная модель, в которую включен весь наш опыт в производстве комбикормовых машин. Машина имеет идеальную систему смешивания и резки с двумя горизонтальными спиральями, оснащенными очень прочными режущими лезвиями. Противоположные угловые лезвия обеспечивают идеальную смесь и резку. Все машины для смешивания кормов AGL изготовлены из квалифицированной стали, шасси специально усилено, вся сборка листового металла имеет толщину 6 мм. Гидравлическая крышка, стандартная с правой стороны направления автомобиля (опционально левая или двойная розетка), гарантирует непрерывное и последовательное распределение продукта. Гидравлически регулируемая конвейерная лента также облегчает разгрузку и обеспечивает точную подачу. Заднее ведро позволяет нашим кормушкам без загрузочной рампы или погрузчика на ферме удобно заполнять продукт.

Модель		T6000	T 8000	T 10000	T 12000
Объём	МЗ	6	8	10	12
Кормовое Животное	Ко.	40-47	54-62	65-75	82-95
Длина	мм	2	2	2	2
Ширина	мм	5280	5500	6075	6800
Высота *	мм	1810	2145	2145	2145
Собственный Вес	кг	2418	2600	2600	2600
Измельчитель нож Макс.	Ко.	2600	3370	4450	4950
Обороты Хвостового Вала	КОМ.	108	56+28	80+28	88+32
Потребляемая мощность	Лс (кв)	540	540	540	540
объем	BG (kw)	55 (40)	66 (48)	75 (55)	82 (60)

* Зависит от выбора шин.

** Автомобили с меньшей общей высотой доступны по запросу. Информация в каталоге носит исключительно информационный характер. Основные технические данные и информация в таблицах могут изменяться.

TWISTER Оборудование

Используя новейшие технологии в процессе производства, высококачественный AGL TWISTER горизонтальный предлагает спиральные комбайны для кормления. В руках широкий ассортимент продукции по объему и размеру AGL отвечает всем ожиданиям нашего фермера.



Лестница




Использование
Квалифицированной Стали S355



Выходная Полоса



Специальные измельчители и
режущие лезвия

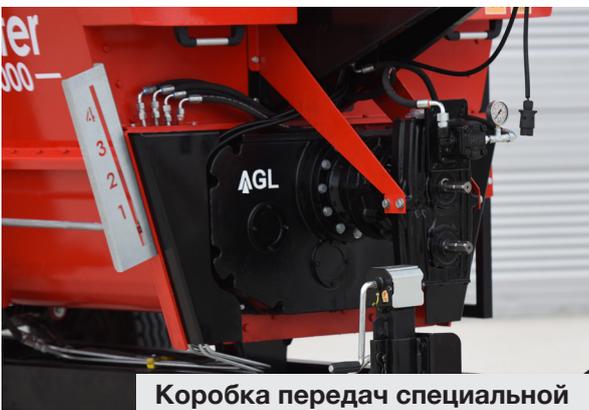

Коробка передач специальной
конструкции AGL



Задний Загрузочный Ковш



Ручной/
Гидравлический Домкрат



Система взвешивания AGL

AGL BLASTER Трейлер распределения твердых удобрений



BLASTER

На протяжении многих лет, AGL удобрения распределяя машины различные земли успешно использовался в своих структурах. Высококачественная структура шасси и превосходная в структуре всех видов местности с сцеплением с дорогой обеспечивает доверие. Особенно жесткое оплодотворение AGL, когда дело доходит до их работы от производительности машин для дозирования удобрений он, конечно, не компрометирует. Система распределения, расположенная в задней части, благодаря своей модульной структуре обеспечивает легкую замену и облегчает выбор различных механизмов распределения в зависимости от запроса клиента.



AGL



Профессиональное обслуживание.

Команда экспертов сельскохозяйственной техники AGL всегда к нашим фермерам с обслуживанием в течение гарантийного срока и после гарантии служит для поддержки. Чтобы обеспечить наилучшее обслуживание клиентов, все продукты AGL проходят различные этапы тестирования на заводе он передается и доставляется клиенту службой. Это делает машину беспроблемной клиентом это еще одна гарантия того, что он будет использоваться.



AGL BLASTER



BLASTER B / N

Двухосный BLASTER-диспенсер для твердых удобрений имеет емкость от 5 до 20 тонн. Самоподдерживающийся, коническая конструкция состоит из стальной конструкции и имеет приводную систему с низким уровнем обслуживания. Проект, направлен на повышение эффективности пользователя благодаря высокой несущей нагрузке и простоте очистки.


BLASTER B - Eco

Двухосный экономичный серийный бластер с твердым навозом имеет емкость в от 5 до 20 тонн. Он состоит из самонесущей, конической и полностью стальной конструкции, имеет приводную систему с низким уровнем обслуживания. Конструкция направлена на повышение эффективности продуктов, поскольку она имеет высокую несущую нагрузку и легко чистится.

Модель		BLASTER 50	BLASTER 100	BLASTER 150	BLASTER 200
Допустимый общий вес	кг	5000	10000	15000	20000
Собственный Вес	кг	2950	4100	4450	4950
Ось		Одноосный	Двухосный	Двухосный	Двухосный
Продолжительность	мм	4670	5460	5860	6350
Ширина	мм	2310	2310	2490	2490
Высота*	мм	2650	2750	2870	3020
Ограничение Скорости	км/ч	25	25	25	25
Тормозная Система		Opt.	Opt.	Opt.	Opt.
Обороты Хвостового Вала	ВОМ	540	540	540	1000
Требование К Силы	км/ч	78 (59)	78 (59)	96(70)	109(80)
Ширина Распределения	м	5-15	5-18	5-18	5-18

* Зависит от выбора шин.


** Автомобили с меньшей общей высотой доступны по запросу. Информация в каталоге носит исключительно информационный характер. Основные технические данные и информация в таблицах могут изменяться.

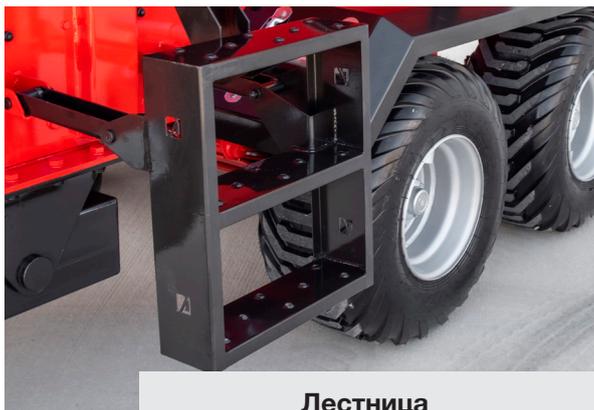

Лестница



Исполнена Квалифицированной
Стали S355

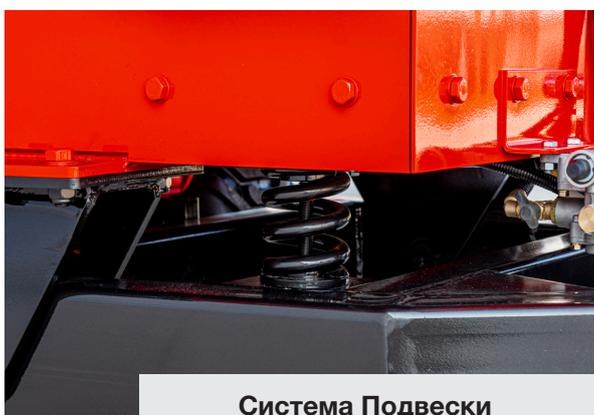

Система Подвески



Цепная Конвейерная Система



Механизм Распределения



Группа Трансмиссий



Ручной / Гидравлический
Домкрат




Сигнализация

AGL CYCLONE



СYCLONE РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЖИДКОГО УДОБРЕНИЯ

Танкеры жидкого удобрения AGL от 5000 кг до 20 000 кг декомпозиции склад имеет емкость. CYCLONE для жидкого удобрения AGL до мельчайших деталей он имеет продуманное и качественное мастерство. К структуре длинной жизни с квалифицированной стальной структурой и усилением массы региона. Он обеспечивает защиту от коррозии с помощью специальной живописи, предлагаемой в стандартной комплектации. Стандарт резервуара для жидких удобрений как окрашенный способ предлагается для использования нашим клиентом.

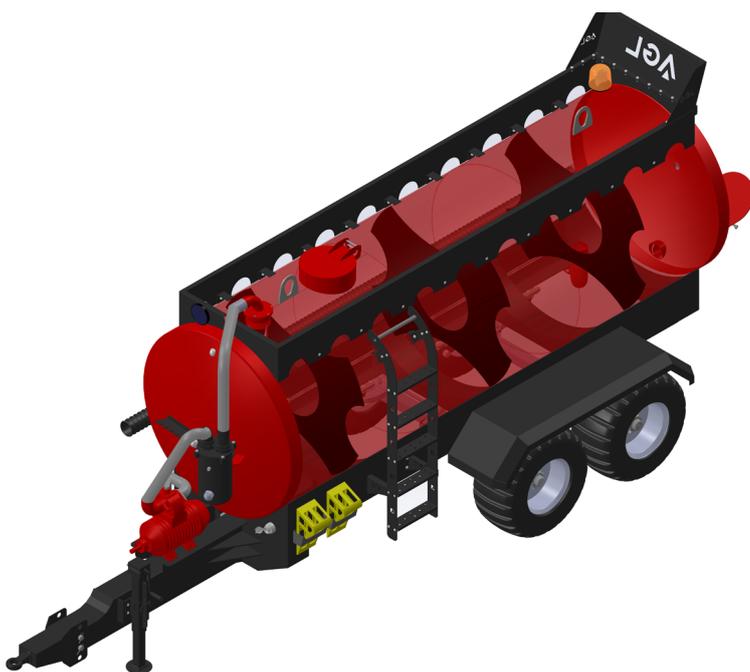

AGL

В качестве стандартного оборудования AGL, танкеры для жидких удобрений имеет специальный регулируемый механизм распыления. Он предназначен для максимальной производительности за меньшее время в этой системе с углом и максимальной шириной распределения. На основе принципа минимального расхода топлива определяется конструкция машины, специальная система подвески благодаря этому обеспечивается минимальное встряхивание автомобиля и воздействие дорожных условий. Также сбалансированная нагрузка благодаря своей конструкции он обеспечивает минимальную нагрузку на буксировочную стрелку и низкий расход топлива на тракторе. Нашей работы в модульной конструкции задняя система распределения легко заменяется другим дополнительным оборудованием, наши клиенты могут быть предложены в этих вариантах. Танкеры для жидких удобрений CYCLONE, изготовленные в соответствии со стандартами EN 707-2019-01, предлагают клиентам простые и практичные решения.





ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Корпус самонесущий, толщина стенового листа 5 мм
- Регулируемая система считывания тяги для всех видов высоты трактора
- Прочный вакуумный насос с отличной производительностью по размеру
- Максимальная мощность всасывания для короткого времени наполнения
- 3 волнореза представлены в стандартной комплектации для предотвращения встряхивания жидкости во время транспортировки
- Давление на грудную клетку с широкими шинами было сведено к минимуму

Модель		CYCLONE 50	CYCLONE 100	CYCLONE 200
Допустимый общий вес	кг	5000	10000	20000
Собственный Вес	кг	2400	3700	5100
Ось		Одноосные	Двухосные	Двухосные
Продолжительность	мм	5800	7250	9950
Ширина	мм	2250	2250	2250
Высота*	мм	2850	2850	3200
Ограничение Скорости	км/ч	25	25/40	25/40
Тормозная Система		Дополнительно	Дополнительно	Дополнительно
Обороты Хвостового Вала	Лс (кв)	540	540	1000
Требование К Силы	кМ/ч	78 (59)	82 (60)	96(70)
Ширина Распределения	м	5-15	5-18	5-18

* Зависит от выбора шин.

** Автомобили с меньшей общей высотой доступны по запросу. Информация в каталоге носит исключительно информационный характер. Основные технические данные и информация в таблицах могут изменяться.




Лестница




Использование
Квалифицированной Стали S355



Внешний Блок
Наполнения

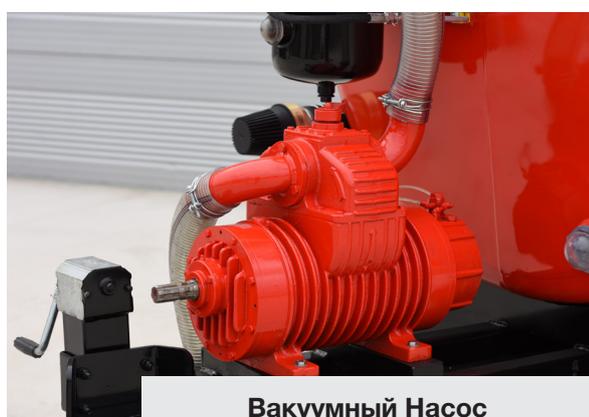

Вакуумный Насос

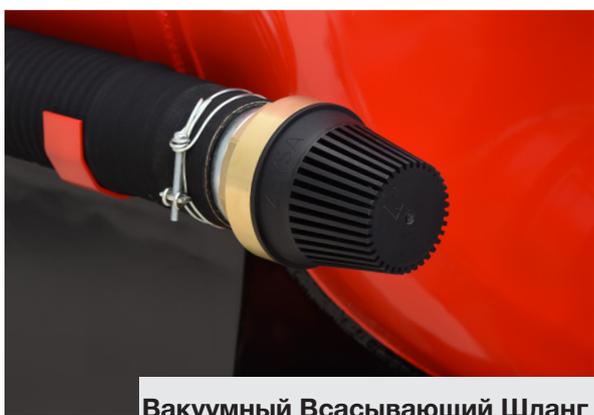

Вакуумный Всасывающий Шланг



Система Распыления



Ручной / Гидравлический
Домкрат



Сигнализация

 ağaçlı

AGL

INDUSTRIES

AGL Industries GmbH & Co.KG
Rodenbacherstrasse 15
Tel: +49 277 391 96130
Tel: +49 170 809 4139
35708 Haiger / Deutschland

Erenler OSB. Mah. Cumhuriyet
Bulvarı No:29 68220-Aksaray
Tel : +90 382 502 03 00
info@agaclisilo.com
info@agl-tarim.com

